




franceebauches

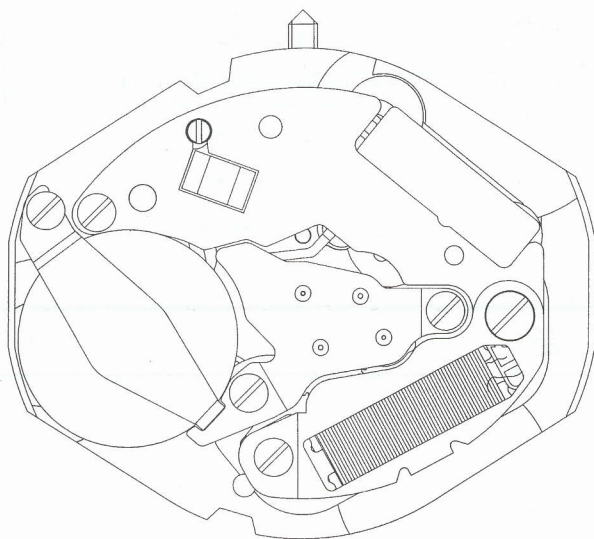

6 3/4 x 8'''

15,30 x 17,80 mm



FE 6320 D

H = 3,300 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	技术资料	mm 毫米
Cage Dimensions totales Dimensions encageage Hauteur sur filet Hauteur sur tige Hauteur maximum	Frame Overall dimensions Casing dimensions Height at bead Height at stem Maximum height	Gestell Gesamte-Abmessungen Gehäuse-Passung Höhe am Wulst Höhe an der Welle Maximale Höhe	外壳 总直径 外壳直径 车轮边缘高度 把心高度 最大高度	15,300 x 18,200 15,300 x 17,800 0,850 1,700 3,300
Tige de mise à l'heure Diamètre du filetage	Hand-setting stem Threading diameter	Stellwelle Gewindedurchmesser	止动杆 把心螺纹直径	0,900
Résonateur Fréquence	Resonator Frequency	Resonator Frequenz	谐振器 振荡	32 768 Hz
Moteur Nombre d'impulsions par minute	Motor Number of impulses p/minute	Motor Impulszahl p/Minute	马达 脉冲数 次/分	3
Execution : 1 rubis	Version : 1 jewel	Ausführung : 1 Stein	型式: 1 钻	



Fournitures particulières			Specials parts	Sonderteile	专用零件
10.020.07	100	Platine	Main plate	Werkplatte	主夹板
10.022	101/1	Platine auxiliaire	Auxiliary plate	Hilfswerkplatte	
31.046	250	Roue des heures	Hour wheel	Stundenrad	时轮
31.083	242	Chaussée avec entraîneur	Cannon pinion with driver	Minutenrohr mit Mitnehmer	带动齿轮
10.022.01	5101/1	Vis de platine auxiliaire	Auxiliary plate screw	Schraube der Hilfswerkplatte	
Autres pièces : voir document 6120 D			Other parts : See documentation for 6120 D	Andere Teile : Siehe Dokumentation für 6120 D	詳見 6120 D 號文件

CADRAN - DIAL - ZIFFERBLATT - 表盘

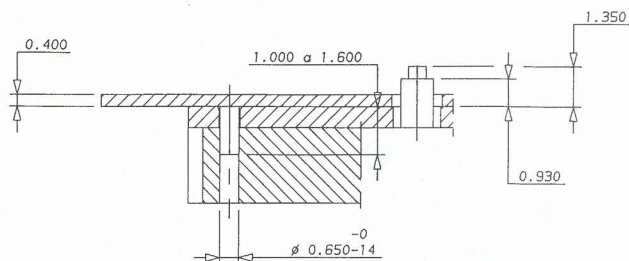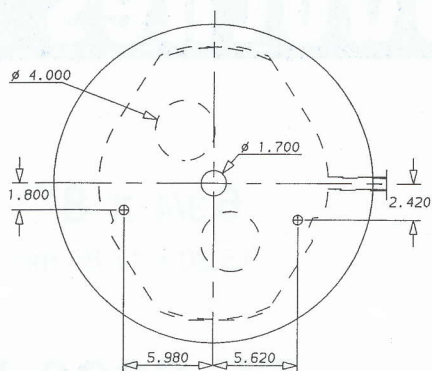

BOÎTE - CASING - GEHÄUSE - 壳

COURSE DE LA TIGE
STEM TRAVELLING
WEG DER STELLWELLE
拨针杆的变位

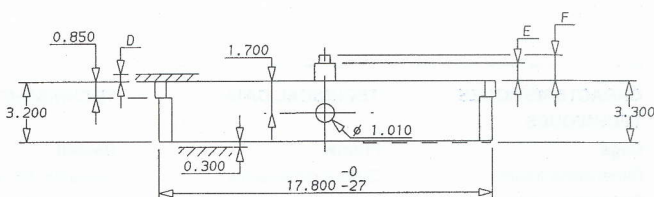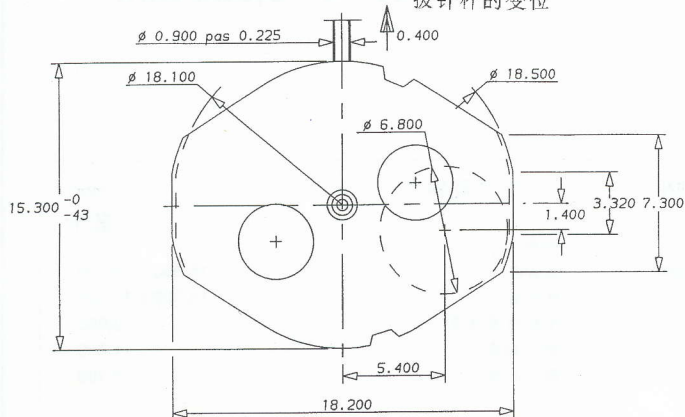

AIGUILLAGE - HANDFITTING - ZEIGERSETZEN - 表针装配



N°	Aiguillage - Zeigersetzen Hand-Fitting 表针装配	A	B	C	D	E	F
1	6320D Normal - Standard 正常	1.940	2.800	-	0.400	0.930	1.350

*Exécution,
1 Normale

*Excecution,
1 Normale

*Exécution,
1 Normale


* 型式
1 正常

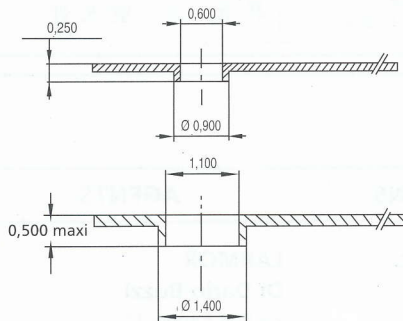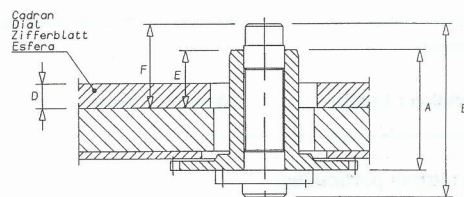

AIGUILLES
HANDS

ZEIGER
表针

Roue des heures
Hour wheel
Stundenrad
时轮




Effort de chassage : 20 newtons

Driving in pressure : 20 newtons

Einpressdruck : 20 newtons

钻入压力: 20 牛顿

Chaussée
Canon pinion
Minutenrohr
齿轮



CONTÔLES - TESTS
KONTROLLE
测试

Voir documentation 6120 D
See documentation for 6120 D
Siehe Dokumentation für 6120 D
詳見 6120 D 号文件

Pile Battery	Batterie 电池
Ø 6,8 mm	low drain 1,55 V
2,1 mm	
RENATA 364 UCAR 364 VARTA 364	RW 364 SR 621 SW IEC SR 60