


franceebauches

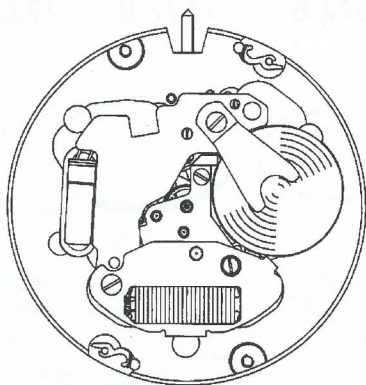

8 3/4" FE 7022 B

10 1/2" FE 7122 B

11 1/2" FE 7222 B

FE 7228 B

	H = 3,55 mm	H = 3,55 mm
8 3/4" ø 19,4 mm	7022 B	
10 1/2" ø 23,3 mm	7122 B	
11 1/2" ø 25,6 mm	7222 B	7228 B

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	技术资料	mm 毫米	7022B	7122B	7222B	7228B
Cage	Frame	Gestell	外壳					
Diamètre total	Overall diameter	Gesamte-Durchmesser	总直径		20,000	23,900	26,200	26,200
Diamètre encageage	Casing diameter	Durchmesser zur Gehäuse- Passung	外壳直径		19,400	23,300	25,600	25,600
Hauteur sur filet	Height at bead	Höhe am Wulst	车轮边缘高度		1,530	1,530	1,750	1,750
Hauteur sur tige	Height at stem	Höhe an der Welle	把心高度		1,930	1,930	1,950	1,950
Hauteur maximum	Maximum height	Maximale Höhe	最大高度		3,530	3,530	3,550	3,550
Tige de mise à l'heure	Hand-setting stem	Stellwelle	止动杆					
Diamètre du filetage	Threading diameter	Gewindedurchmesser	把心螺纹直径	0,900				
Résonateur	Resonator	Resonator	谐振器					
Fréquence	Frequency	Frequenz	振荡	32 768 Hz				
Moteur	Motor	Motor	马达					
Nombre d'impulsions par minute	Impulses p/minute	Impulszahl p/Minute	脉冲数 次/分	60				
Execution : 1 rubis	Version : 1 jewel	Ausführung : 1 Stein	型式: 1 钻					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA 技术资料

8 3/4"
7022 B



10 1/2"
7122 B

11 1/2"
7222 B
7228 B

8 3/4"
7022 B

10 1/2"
7122 B

11 1/2"
7222 B 7228 B

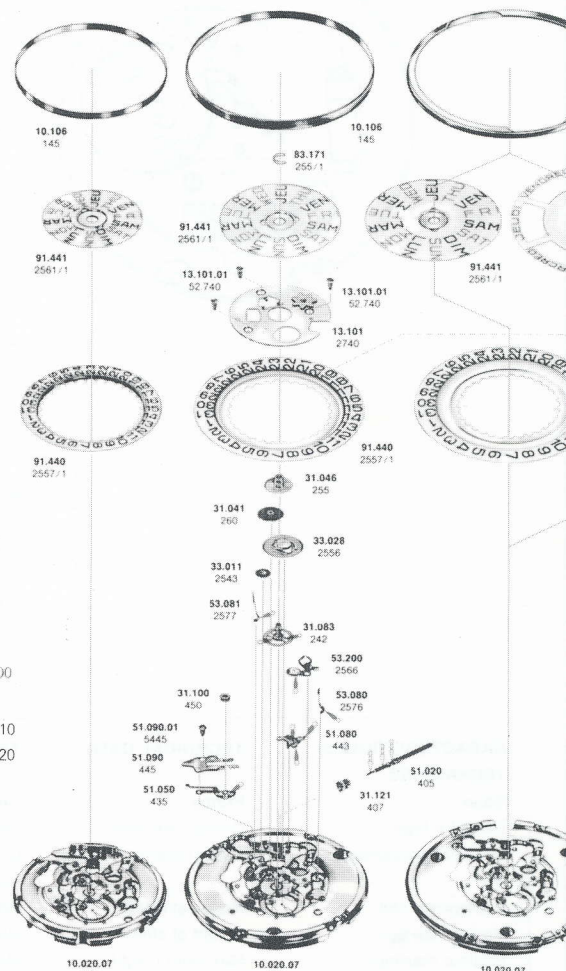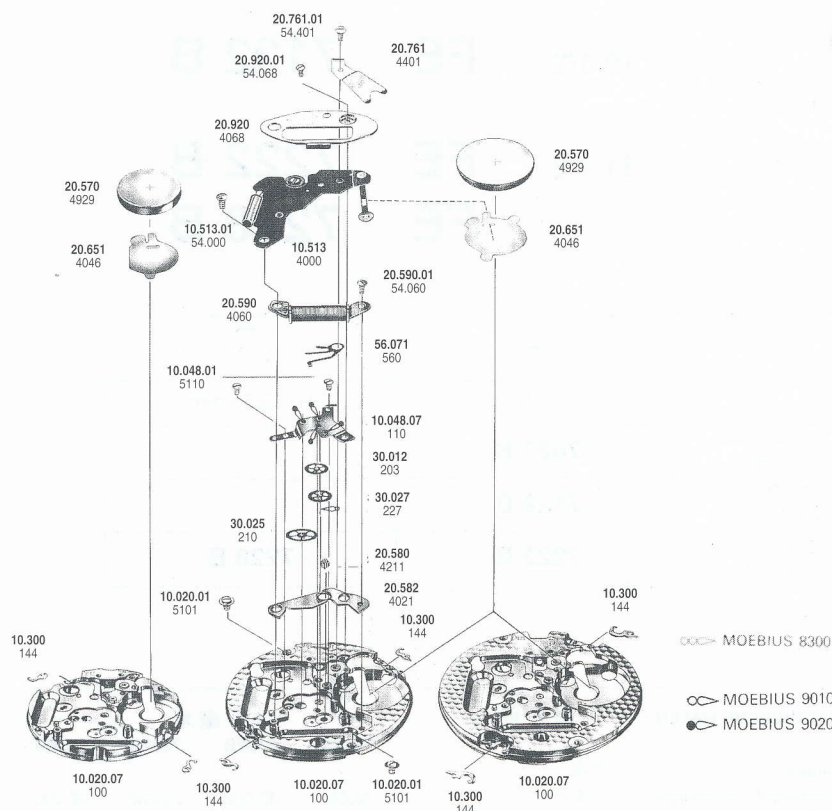

Fonctions de la tige Handsetting-stem functions

Funktionen der Stellwelle

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Marche normale | 1 | Normaler Gang |
| 2a | Correction de la Date | 2a | Datumkorrektur |
| 2b | Correction du Jour | 2b | Tagkorrektur |
| 3 | Choix de la langue | 3 | Sprachenwahl |
| | Mise à l'heure, stop-seconde avec interruption du courant pour le moteur | | Zeigerstellen, Sekunden-Stopp mit Unterbrechung der Motorspeisung |
| 1 | Regular running | 1 | 正常运转 |
| 2a | Date correction | 2a | 日历拨准 |
| 2b | Day correction | 2b | 周历调整器 |
| 3 | Language setting | 3 | 语言设置 |
| | Handsetting, stop-second with interruption of current to the motor | | 按针, 中止对电机的电流而止秒 |

Pile Battery

Batterie 电池

- | | | |
|--------|------------|----------|
| CAL. | RENATA 362 | Ø 7,9 mm |
| 7022 B | UCAR 362 | |
| | VARTA 362 | 2,1 mm |
| | RW 362 | |
| | SR 721 SW | |
| | IEC SR 58 | |
| CAL. | RENATA 371 | Ø 9,5 mm |
| 7122 B | UCAR 371 | |
| 7222 B | RW 371 | 2,1 mm |
| 7228 B | SR 920SW | |
| | IEC SR 69 | |

Réf.	Pierre de :	Jewel for :	Stein für :	Stein für :

Réf	编号	Liste des Fournitures	List of materials	Bestandteile	零件名称	Réf	编号	FE	Liste des Fournitures	List of materials	Bestandteile
10.020.07	100	Platine	Main Plate	Werkplatte	主夹板	51.020	405		Tige de mise à l'heure	Handsetting stem	Stellwelle
10.048.07	110	Pont de rouage	Train wheel bridge	Räderwerkbrücke	小夹板	51.050	435		Bascule de pignon coulant	Yoke	Kupplungstriebhebel
10.106	145	Support de cadran	Dial support	Träger für Zifferblatt	表盘托	51.080	443		Tirette	Setting lever	Winkelhebel
10.300	144	Fixateur de cadran	Dial fastener	Zifferblatthalter	表盘固定器	51.090	445		Sautoir de tirette	Setting lever jumper	Winkelhebelraste
10.513	4.000	Module électronique	Electronic module	Elektronik-Baugruppe	线路板	53.080	2.576		Sautoir de quantième	Date jumper	Datumraste
13.101	2.740	Plaque de maintien du mécanisme de calendrier	Calendar mechanism maintaining plate	Halteplatte für Kalender Mechanismus	周历机构盖板	53.081	2.577		Sautoir des jours	Day jumper	Tagesraste
20.570	4.929	Pile	Battery	Batterie	电池	53.200	2.566		Correcteur de quantième	Date corrector	Datumkorrektor
20.580	4.211	Rotor	Rotor	Rotor	转子	56.071	560		Levier d'arrêt de seconde au centre	Centre-second stop lever	Mittelsekunden-Abstellhebel
20.582	4.021	Stator	Stator	Stator	定子	83.171	255/1		Clavette de l'indicateur du jour	Day indicator spring-clip	Taganzeiger
20.590	4.060	Bobine	Coil	Spule	线圈	91.440	2.557/1		Indicateur de quantième	Date indicator	Datumanzeiger
20.651	4.046	Isolateur de pile	Battery insulator	Isolation für Batterie	电池绝缘片	91.441	2.561/1		Indicateur du jour	Day indicator	Tagesanzeiger
20.761	4.401	Bride +	Bridge +	Bügel +	限位杆螺丝	10.020.01	5.101	FE 29-2	Vis de fixation	Case screw	Werkbefestigungsschraube
20.920	4.068	Protection de bobine	Coil guard	Spulenschutz	线圈保护	10.020.02	5.102	FE 29-3	Vis de fixation, spéciale	Special case screw	Werkbefestigungsschraube, Spezial-Ausführung
30.012	203	Roue intermédiaire	Intermediate wheel	Zwischenrad	中间轮	10.048.01	5.110	FE 4	Vis de pont de rouage	Train-wheel bridge screw	Räderwerkbrückenschraube
30.025	210	Roue moyenne	Third wheel	kleinbodenrad	三輪	10.513.01	54.000	FE 34	Vis de module électronique	Electronic module screw	Schraube der Elektronik-Baugruppe
30.027	227	Roue de seconde	Second wheel	Sekundenrad	二輪	13.101.01	52.740	FE 66	Vis de plaque de maintien de mécanisme de calendrier	Calendar mechanism	Schraube für Kalendermechanismushalteplatte
31.041	260	Roue de minuterie	Minute wheel	Wechselrad	分輪	20.920.01	54.068	FE 4	Vis de protection de bobine	Coil guard screw	Schraube für Kupplungstriebhebelfeder
31.046	255	Roue des heures	Hour wheel	Stundenrad	時輪	20.590.01	54.060	FE 34	Vis de bobine	Coil screw	Spulenschraube
31.083	242	Chaussée avec entraîneur	Cannon pinion with driver	Minutenrohr mit Mitnehmer	带动齿轮	20.761.01	54.401	FE 34	Vis de bride +	Schraube der Brücke +	Schraube der Brücke +
31.100	450	Renvoi	Setting wheel	Zeigerstellrad	拨针轮	51.090.01	5.445	FE 66	Vis de sautoir de tirette	Setting lever jumper screw	Winkelhebelrastenschraube
31.121	407	Pignon coulant	Sliding pinion	Kupplungstrieb	离合轮						
33.011	2.543	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel	Datumzwischenrad	日历跨轮						
33.028	2.556	Roue entraîneuse du calendrier	Calendar driving wheel	Kalender-Mitnehmerrad	日历转动轮						