


ISASLENDER

Cal 257 / 1320



5 1/2 x 6 3/4 '''
13.00 x 15.15 mm
H. 2.75



SLIM 2 HANDS
Electroset

In conformity with RoHS standard

ISASWISS
WATCH MECHANISMS

ISASLENDER

257 / 1320

 SWISS MADE

5 1/2 x 6 3/4 '''
13.00 x 15.15 mm

Caractéristiques :

Mouvement 2 aiguilles.

Mouvement électronique à quartz, 2 rubis. Moteur rotatif pas à pas, 3 pas par minute.

Mise à l'heure électronique par le fond.

Characteristics :

Movement with 2 hands.

Electronic quartz movement, 2 jewels. Rotary stepping motor, 3 steps per minute.

Electrosetting from case back.

Kennzeichnungen :

2 Zeiger Werk .

Elektronisches Quarzwerk, 2 Steine. Schrittschaltmotor, 3 Schritten pro Minute.

Electronische Zeigerstellung im Schallboden.

In conformity with RoHS standard

Critères Criteria Kriterium	Conditions Conditions Bedingungen	Min.	Typ.	Max.	Unités Units Einheit
Consommation - Current consumption Stromaufnahme	U=1.55V T=25°C		0.35		µA
Marche instantanée - Instantaneous rate Momentaner Gang	U=1.55V T=25°C	- 0.5 (- 15)		+ 0.5 (+ 15)	s/jour s/day s/Tag (s/mois s/month s/Monat)
Température de fonctionnement Operating temperature Betriebstemperatur		0		50	°C
Résistance aux champs magnétiques Resistance to magnetic fields Magnetfeldabschirmung			1500 (18.8)		A/m (Oe)

Qté Qty Menge	Désignation Designation Bezeichnung	Type Model Typ	Tension Voltage Spannung	Code Code Code	Capacité Capacity Kapazität	Autonomie théorique Theoretical Autonomy Theoretische Gangreserve
1	Pile Battery Batterie 6.80 x 1.65	SR 616 SW	1.55 V	321	15 mAh	60 mois months Monate


ISASWISS
WATCH MECHANISMS

www.isaswiss.com


ISA SWISS S.A.
Champ-Nauger 2
CH -2416 Les Brenets
Switzerland
Tél +41 (0)32 930 80 85
Fax +41 (0)32 930 80 86

ISA PACIFIC Co. Ltd.
Room 1605, Eastern Center
1065 King's Road, Quarry Bay,
Hong-Kong
Tél +852 21 68 33 88
Fax +852 25 18 30 33

CAGE / FRAME

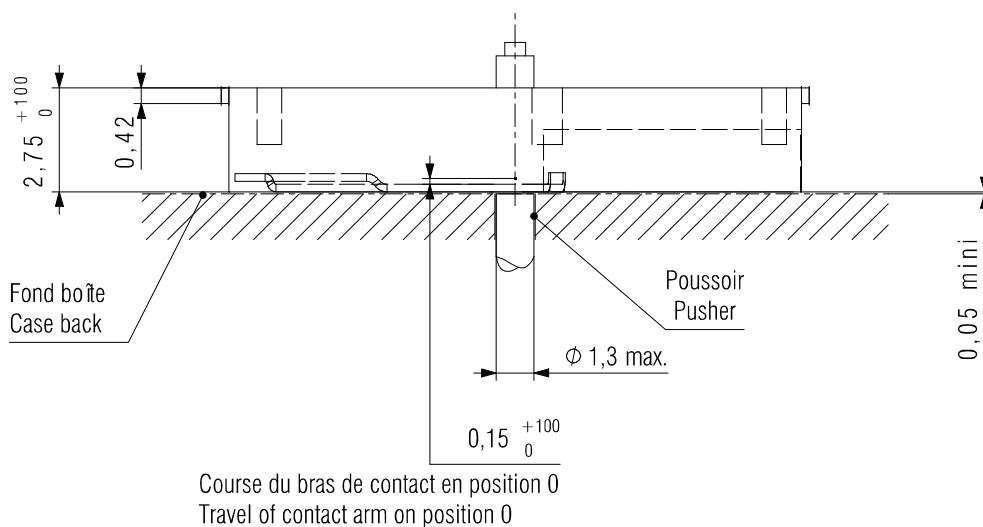

Couvre module spécial
pour une remise à l'heure par le fond
Special module cover
for electrosetting from case back

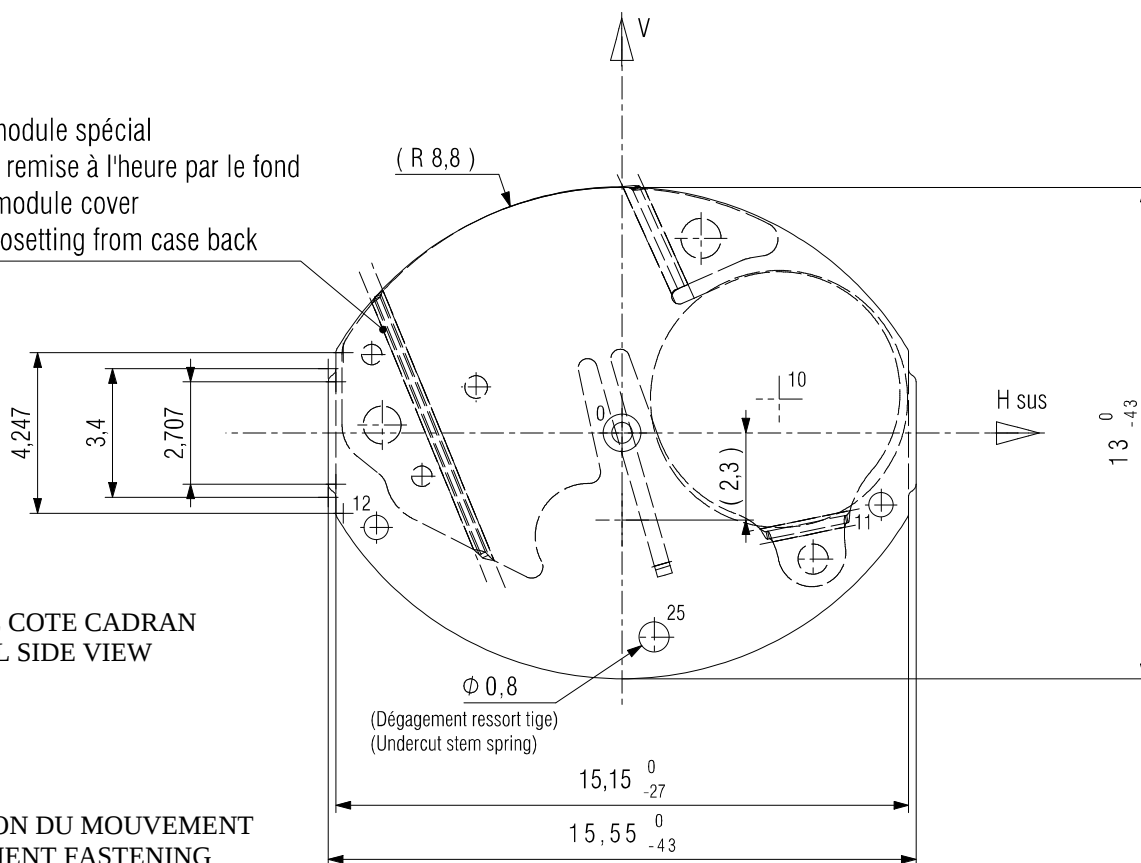


FIXATION DU MOUVEMENT
MOVEMENT FASTENING

- CERCLE D'EMBOITAGE / CASING RING
- AUTRES FIXATIONS POSSIBLES / OTHER POSSIBLE FASTENINGS

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN μm .

CADRAN / DIAL

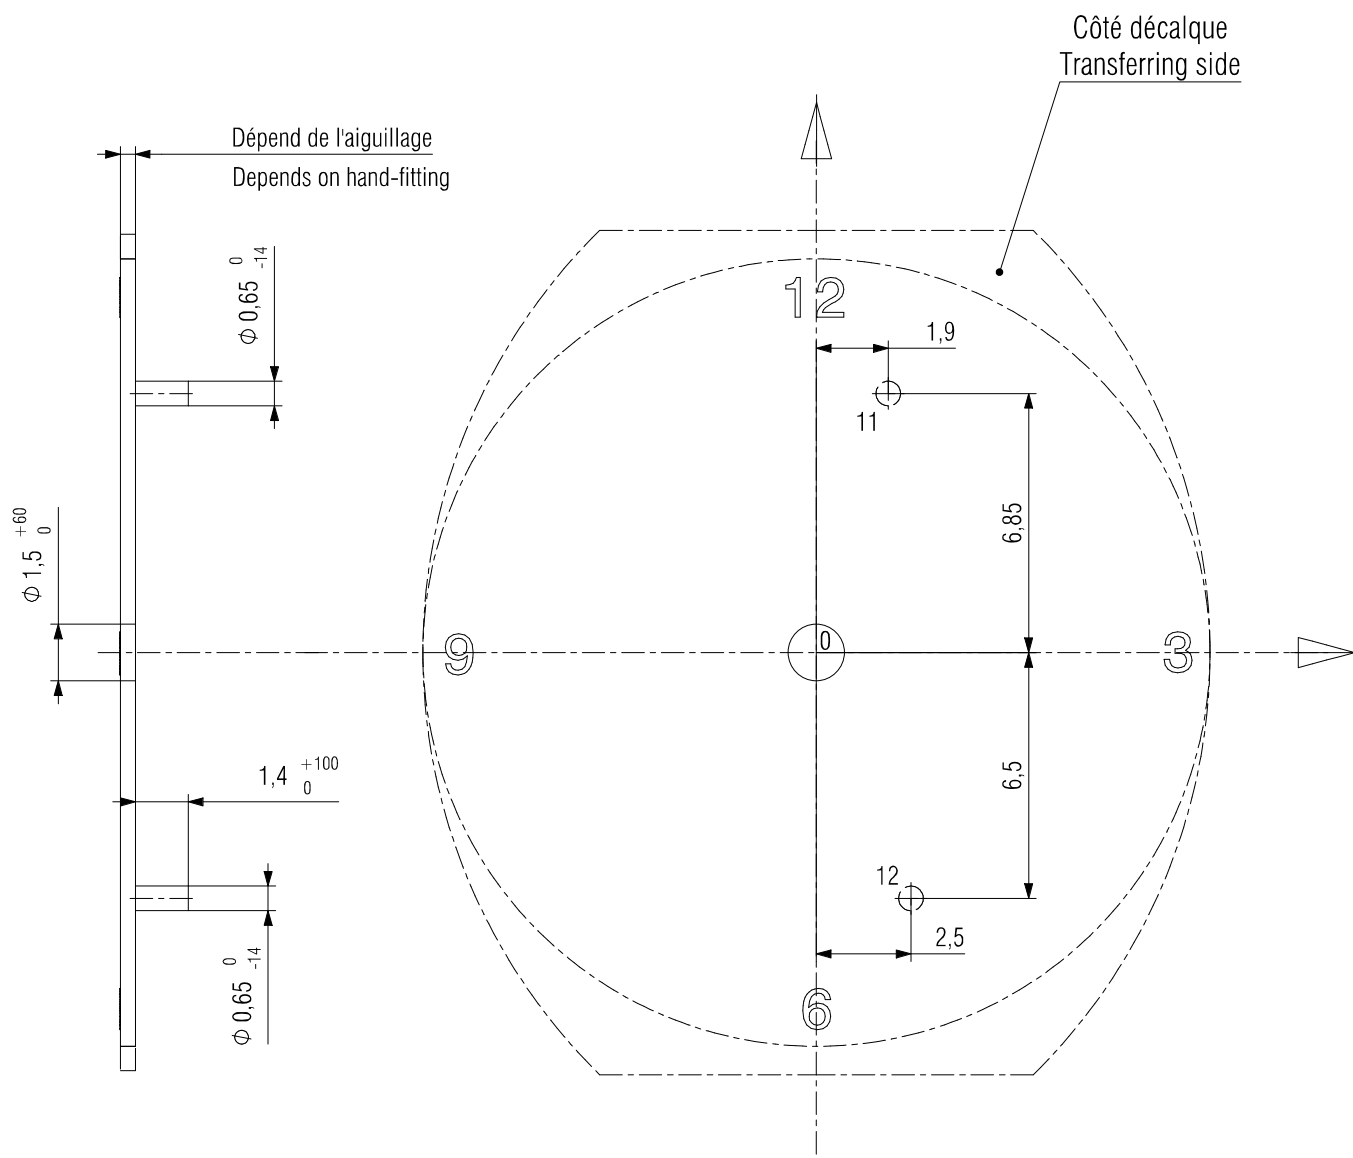


VUE COTE CADRAN
DIAL SIDE VIEW

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN μ m.

AIGUILLAGE / HAND-FITTING

AUTRES AIGUILLAGES SUR DEMANDE
OTHER HAND-FITTING ON REQUEST

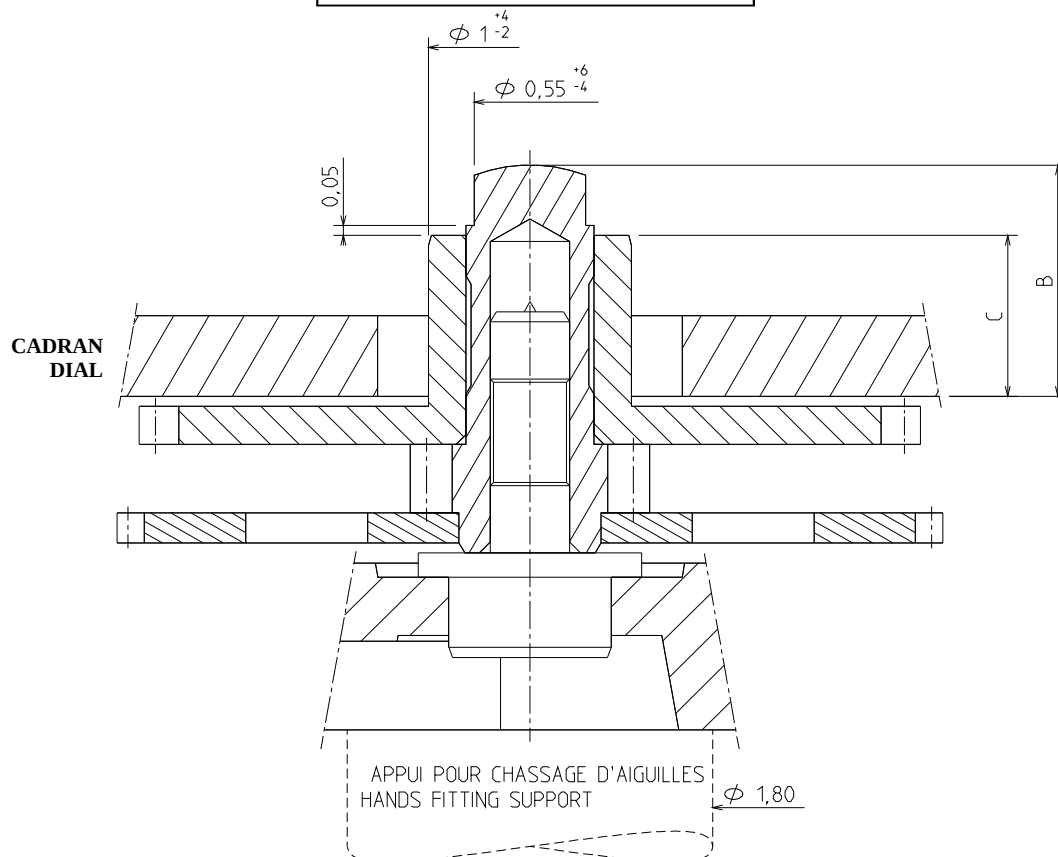

AIGUILLAGE / HAND-FITTING	Dépassement / Height over dial seat		Epaisseur cadran / Dial Thickness
	B	C	
	Chaussée / Cannon pinion	Roue des heures / Hour wheel	
N°1 Reduit / Reduced N°1	0.90	0.55	0.30 maxi.
N°2 Normal / Normal N°2	1.15	0.80	0.40 maxi.
N°4	1.65	1.30	0.90 maxi.
N°6	2.15	1.80	1.40 maxi.
N°9	3.00	2.60	2.10 maxi.
Hauteur canon aig. / Hand pipe height	0.30	0.50	-
CHOCS 450 g / 450 g SHOCKS		Balourd / Unbalance	FORCE DE CHASSAGE / PRESS-IN-FORCE
Aiguille des heures - Hour Hand		--	≤ 25 N
Aiguille des minutes - Minute Hand		≤ 0.3 µNm	≤ 25 N

DIMENSIONS IN mm. - TOLERANCES IN µm.

In conformity with RoHS standard

Doc. n° 0312222 - B Up date . 29/08/2012 - Page 5