

**PONT D'ANCRE - ANKERBRUCKE - PALLET BRIDGE**
**SW200-1**
**Amélioration**

Afin d'améliorer le positionnement du pont d'ancre, les modifications suivantes ont été apportées :

- Modification de la forme d'un des deux trous de positionnement en un trou oblong.
- Suppression d'une vis impliquant la suppression du taraudage dans la platine et le trou de vis dans le pont d'ancre.

**Verbesserung**

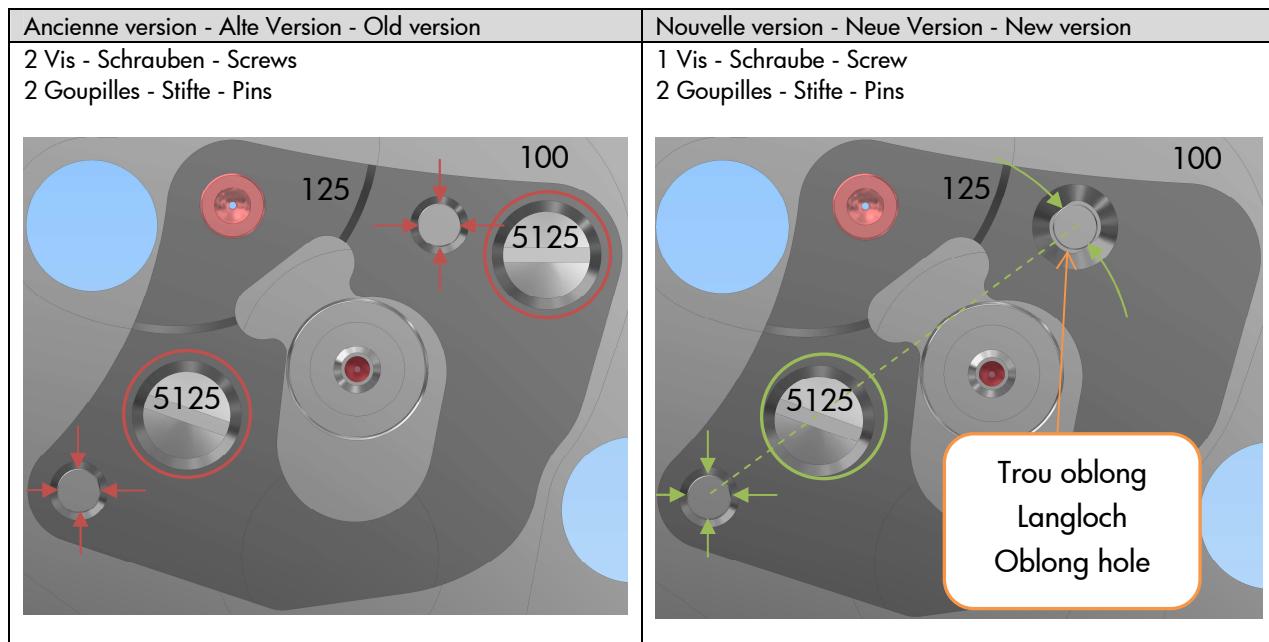
Um die Positionierung der Ankerbrücke zu verbessern, wurden die folgende Modifizierungen vorgenommen:

- Formänderung eines runden Positionsloch in ein Langloch.
- Wegfall einer Schraube sowie dem dazugehörigen Gewinde- loch in der Platine und dem Schraubenloch in der Ankerbrücke.

**Improvement**

In order to improve the positioning of the pallet bridge, the following changes have been realized:

- The shape of one of the two positionning holes has been transformed in an oblong.
- There is only one screw left, involving the elimination of the thread in the main plate and the screw hole in the pallet bridge.


**Interchangeabilité**

Les deux versions du pont sont interchangeables à 100% avec les deux versions de platine.

**Austauchbarkeit**

Die beiden Versionen der Ankerbrücke sind zu 100% untereinander austauschbar mit den beiden Versionen der Platine.

**Interchangeability**

Both versions of the bridge are 100% interchangeable with both versions of the main plate.