


franceebauches

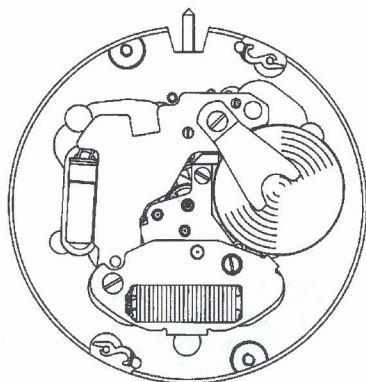

8 3/4" **FE 7021 B**

10 1/2" **FE 7121 B**

11 1/2" **FE 7221 B**

		
	H = 3,10 mm	H = 3,10 mm
8 3/4" ø 19,4 mm	7021 B	7021 B
10 1/2" ø 23,3 mm	7121 B	7121 B
11 1/2" ø 25,6 mm	7221 B	7221 B

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	技术资料	毫米		
Cage	Frame	Gestell	外壳	7021 B	7121 B	7221 B
Diamètre total	Overall diameter	Gesamte-Durchmesser	总直径	20,000	23,900	26,200
Diamètre encageage	Casing diameter	Durchmesser zur Gehäuse-Passung	外壳直径	19,400	23,300	25,600
Hauteur sur filet	Height at bead	Höhe am Wulst	车轮边缘高度	1,100	1,100	1,300
Hauteur sur tige	Height at stem	Höhe an der Welle	把心高度	1,500	1,500	1,500
Hauteur maximum	Maximum height	Maximale Höhe	最大高度	3,100	3,100	3,100
Tige de mise à l'heure	Hand-setting stem	Stellwelle	止动杆			
Diamètre du filetage	Threading diameter	Gewindendurchmesser	把心螺纹直径		0,900	
Résonateur	Resonator	Resonator	谐振器			
Fréquence	Frequency	Frequenz	振荡		32 768 Hz	
Moteur	Motor	Motor	马达			
Nombre d'impulsions par minute	Impulses p/minute	Impulszahl p/Minute	脉冲数 次/分		60	
Execution : 1 rubis	Version : 1 jewel	Ausführung : 1 Stein	型式: 1 钻			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

8 3/4"
7021 B


10 1/2"
7121 B

11 1/2"
7221 B

8 3/4"
7021 B

10 1/2"
7121 B

11 1/2"
7221 B

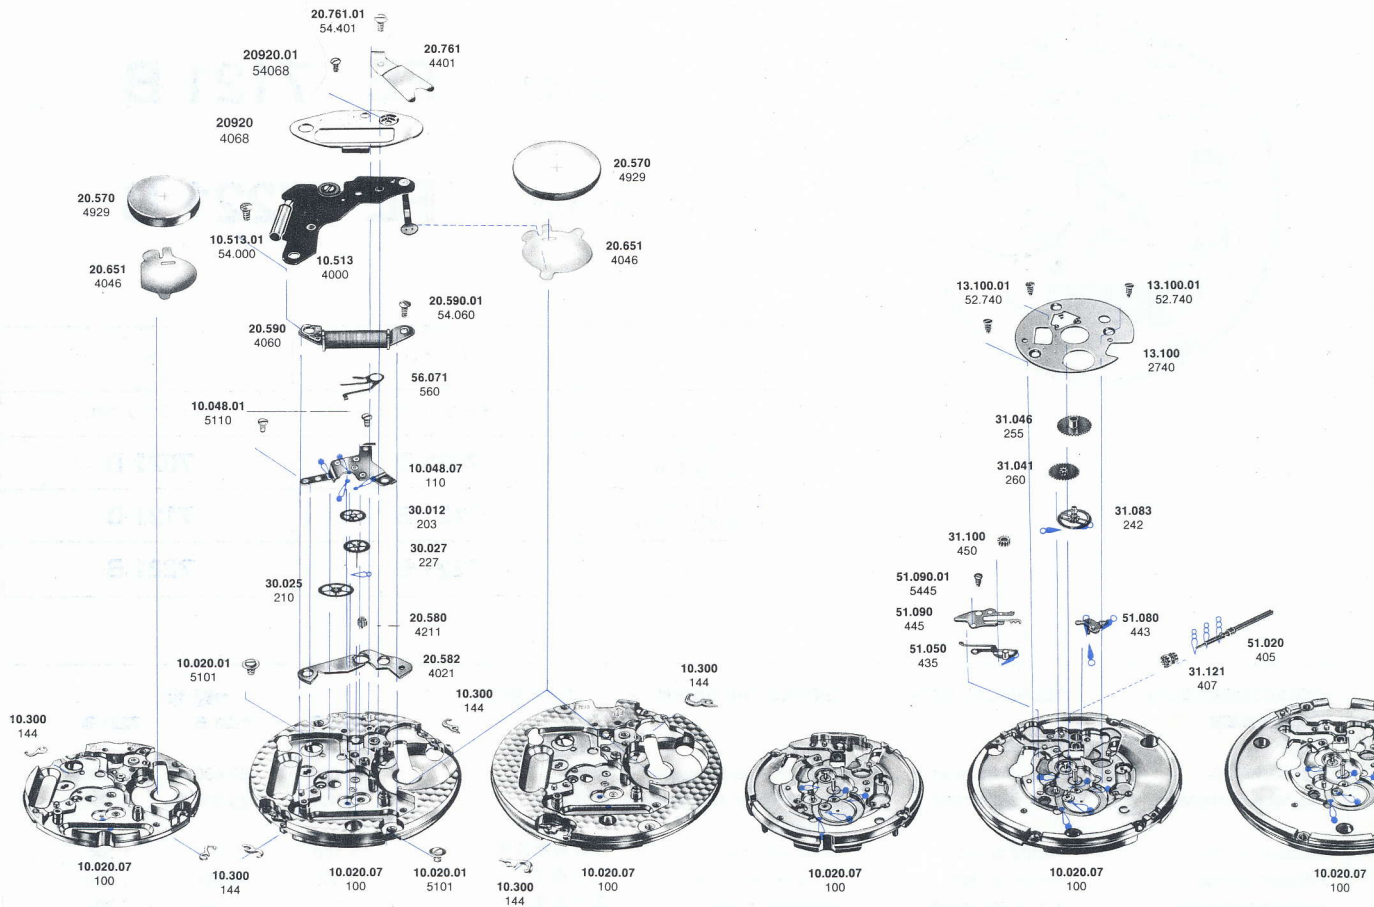


Réf 编号		Liste des Fournitures	List of materials	Bestandteile	零件名称
10.020.07	100	Platine	Main Plate	Werkplatte	主夹板
10.048.07	110	Pont de rouage	Train wheel bridge	Räderwerkbrücke	小夹板
10.300	144	Fixateur de cadran	Dial fastener	Zifferblatthalter	表盘固定器
10.513	4000	Module électronique	Electronic module	Elektronik-Baugruppe	线路板
13.100	2740	Plaque de maintien du mécanisme de quantième	Date mechanism maintaining plate	Halteplatte für Datum-Mechanismus	周历机构盖板
20.570	4.929	Pile	Battery	Batterie	电池
20.580	4.211	Rotor	Rotor	Rotor	转子
20.582	4.021	Stator	Stator	Stator	定子
20.590	4.060	Bobine	Coil	Spule	线圈
20.651	4.046	Isolateur de pile	Battery insulator	Isolation für Batterie	电池绝缘片
20.920	4.068	Protection de bobine	Coil guard	Spulenschutz	线圈保护
30.012	203	Roue intermédiaire	Intermediate wheel	Zwischenrad	中间轮
30.025	210	Roue moyenne	Third wheel	kleinbodenrad	三轮
30.027	227	Roue de seconde	Second wheel	Sekundenrad	二轮
31.041	260	Roue de minuterie	Minute wheel	Wechselrad	分轮
31.046	255	Roue des heures	Hour wheel	Stundenrad	时轮
31.083	242	Chaussée avec entraîneur	Cannon pinion with driver	Minutenrohr mit Mitnehmer	带齿齿轮
31.100	450	Renvoi	Setting wheel	Zeigerstellrad	拨针轮
31.121	407	Pignon coulant	Sliding pinion	Kupplungstrieb	离合轮
33.011	2.543	Roue intermédiaire de quantième	Intermediate date wheel	Datumzwischenrad	日历跨轮
33.020	2.556	Roue entraineuse de l'indicateur de quantième	Date indicator driving wheel	Datumanzeiger-Mitnehmer	日历指示盘带齿轮

Réf 编号			Liste Fournitures
51.020	405		Tige de mise à l'heure
51.050	435		Bascule de pignon coulé
51.080	443		Tirette
51.090	445		Sautoir de tirette
53.080	2.576		Sautoir de quatrième
53.200	2.566		Correcteur de quatrième
56.071	560		Lever d'arrêt de seconde au centre
91.440	2.557/1		Indicateur de quatrième
10.020.01	5.101	FE 29-2	Vis de fixation
10.020.02	5.102	FE 29-3	Vis de fixation, spéciale
10.048.01	5.110	FE 4	Vis de pont de rouage
10.513.01	54.000	FE 34	Vis de module électronique
13.100.01	52.740	FE 66	Vis de plaque de maintien du mécanisme de quatrième
20.590.01	54.060	FE 34	Vis de bobine
20.761.01	54.401	FE 34	Vis de bride +
20.920.01	54.068	FE 4	Vis de protection de bobine
51.090.01	5.445	FE 66	Vis de sautoir de tirette

8 3/4"
7021 B

10 1/2"
7121 B

11 1/2"
7221 B

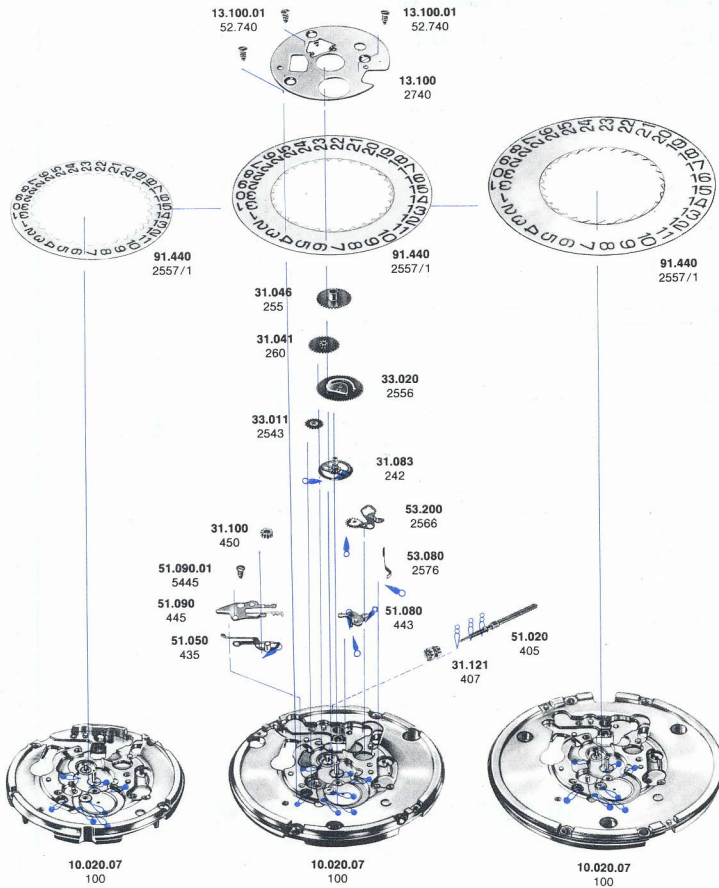

- MOEBIUS 9010
- MOEBIUS 8300
- MOEBIUS 9020
- MOEBIUS D5

Pile Battery	Batterie 电池
8 3/4" UCAR 362 RW 362 VARTA 362 RENATA 362 SR 721 SW I.E.C. SR 58	
10 1/2" 11 1/2" UCAR 371 RW 371 VARTA 371 RENATA 371 SR 920 SW I.E.C. SR 69	

List of materials	Bestandteile	零件名称
Setting stem	Stellwelle	止动杆
Clutch lever	Kupplungstriebhebel	离合杆
Clutch lever jumper	Winkelhebel	拉档杆
Clutch lever jumper	Winkelhebelraste	拉杆压簧
	Datumraste	日历定位
Date corrector	Datumkorrektor	日历调整器
Pre-second stop lever	Mittelsekunden-Abstellhebel	中心秒止动杆
Date indicator	Datumanzeiger	日历指示盘
Case screw	Werkbefestigungsschraube	面壳螺钉
Case screw	Werkbefestigungsschraube,	专用螺钉
Wheel bridge screw	Räderwerkbrückenschraube	小夹板螺丝
Electronic module screw	Schraube der Halteplatte für	电子机芯螺钉
Module-Mechanismus		
Module maintaining screw	Schraube der Halteplatte für	
Module screw	Datum-Mechanismus	
Coil screw	Spulenschraube	线圈螺钉
Coil + screw	Schraube der Bügel +	限位杆螺钉
Guard screw	Schraube für	线圈保护器螺钉
Clutch lever jumper screw	Kupplungstriebhebelfeder	拉档定位螺钉
	Winkelbelastenschraube	

Réf.	Pierre de :	Jewel for :	Stein für :	Stein für :	
					12 x 90 x 22

Fonctions de la tige Handsetting-stem functions	Funktionen der Stellwelle 拨针杆的作用
	1 Normaler Gang 2a Datumkorrektur 3 Zeigerstellen, SekundenStopp mit Unterbrechung der Motorspeisung
1 Marche normale 2a Correction de la date 2 Mise à l'heure, stop-seconde avec interruption du cou- rant pour le moteur	1 正常运转 2a 日历拨准 3 拨针, 中止对电机的电流 而止秒
1 Regular running 2a Date correction 2 Handsetting, stop-second with interruption of current to the motor	