




franceebauches

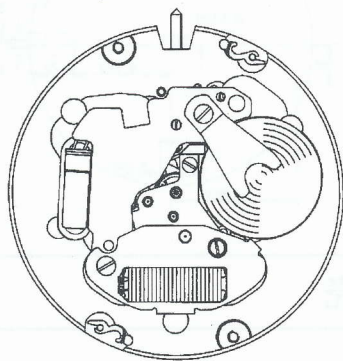


FE 7224 B DUAL TIME

FE 7234 B

11 1/2"

Ø 25,6 mm

H = 3,58 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cage

Diamètre total
Diamètre encadrement
Hauteur sur filet
Hauteur sur tige
Hauteur maximum

Tige de mise à l'heure

Diamètre du filetage

Résonateur

Fréquence

Moteur

Nombre d'impulsions
par minute

Execution : 1 rubis

TECHNICAL DATA

Frame

Overall diameter
Casing diameter
Height at bead
Height at stem
Maximum height

Hand-setting stem

Threading diameter

Resonator

Frequency

Motor

Impulses p/minute

Version : 1 jewel

TECHNISCHE DATEN

Gestell

Gesamte-Durchmesser
Durchmesser zur Gehäuse-Passung
Höhe am Wulst
Höhe an der Welle
Maximale Höhe

Stellwelle

Gewindedurchmesser

Resonator

Frequenz

Motor

Impulszahl p/Minute

Ausführung : 1 Stein

技术资料

外壳

总直径
外壳直径
车轮边缘高度
把心高度
最大高度

止动杆

把心螺纹直径

谐振器

振荡

马达

脉冲数 次/分

型式: 1 钻

mm 毫米

7224 B - 7234 B

Fournitures particulières

Special parts

Sonderteile

7224 B - 7234 B

1002007	100	Platine	Main Plate	Werkplatte	主夹板
10106	145	Support de cadran	Dial support	Träger für Zifferblatt	表盘托
13101	2740	Plaque de maintien du mécanisme de calendrier	Calendar mechanism maintaining plate	Halteplatte für Kalendermechanismus	周历机构盖板
30027	277	Roue de seconde	Seconde wheel	Sekundenrad	二轮
31083	242	Chaussée avec entraîneur	Cannon pinion with driver	Minutenrohr mit Mitnehmer	带动齿轮
31046	255	Roue des heures	Hour wheel	Stundenrad	时轮
31062	258	Roue entraîneuse de roue des heures	Hour wheel driving wheel	Mitnehmerrad für Stundenrad	

7224 B

91400	9600/1	Indicateur des heures	Hour indicator	Stundenanzeiger	
-------	--------	-----------------------	----------------	-----------------	--

7234 B

31047	251	Roue des heures 24 h.	Hour wheel 24 h	Stundenrad 24 St	
61241	499	Ressort-friction de roue des heures	Hour wheel friction spring	Friktionsfeder für Stundenrad	

Autres pièces : voir documentation 7021 B

Other parts : See documentation
for 7021 B




Andere Teile : Siehe Dokumentation
für 7021 B

詳見
號文件 7021 B


CADRAN - DIAL - ZIFFERBLATT - 表盘

7224 B

7234 B

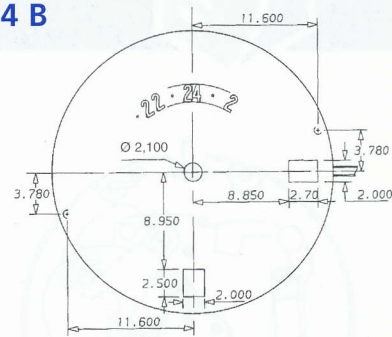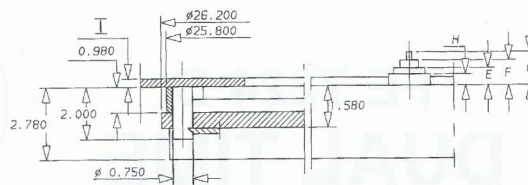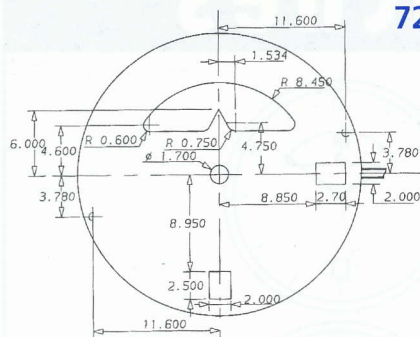

BOÎTE - CASING - GEHÄUSE - 壳

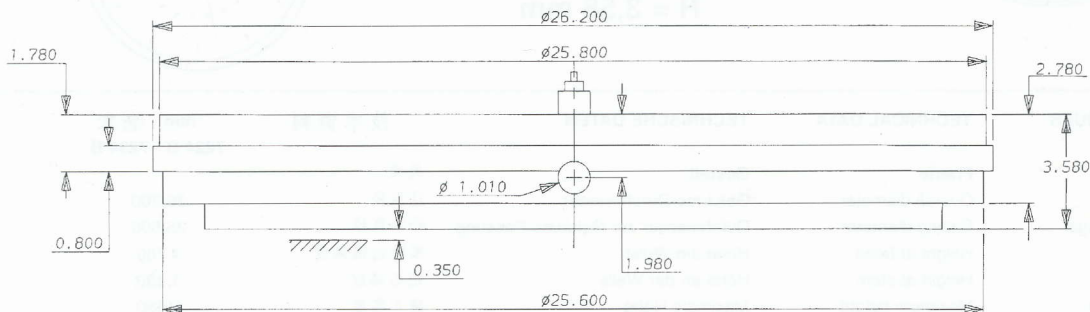

AIGUILLAGE - HANDFITTING - ZEIGERSETZEN 表针装配



Cal.	N°	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7224 B	1	1,470	2,280	4,350	-	0,670	0,970	1,290	-	0,320
7234 B	1	1,720	2,530	4,600	1,040	0,920	1,220	1,540	0,420	0,320
7234 B	2	1,920	2,780	4,900	1,200	1,120	1,470	1,840	0,580	0,400

*Exécution,
1 Normale
2 Haute


*Exécution,
1 Normale
2 High

*Exécution,
1 Normale
2 Höhe


* 型式
1 正常
2 高

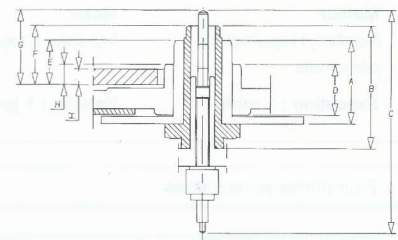


7224 B
7234 B



7224 B
7234 B



7224 B
7234 B




7234 B

AIGUILLES
HANDS


ZEIGER
表针装配

Roue des heures
Hour wheel
Stundenrad
时轮





7234 B
Roue des heures 24 h
Hour wheel 24 h
Stundenrad 24 st
时轮

Chaussée
Canon pinion
Minutenrohr
齿轮



Seconde
Second
Sekunde
秒

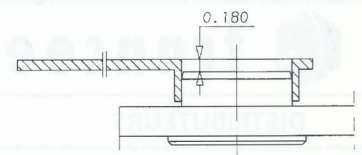

Pile
Battery

Batterie
电池

11 1/2"
7224 B
7234 B

RENATA 371
UCAR 371
VARTA 371
RW 371
SR 920SW
IEC SR 69

1,55 V
Ø 9,5 mm
2,1 mm

CONTROLES
TESTS
KONTROLLE
测试

Voir Documentation 7021 B
See documentation for 7021 B
Siehe Dokumentation für 7021 B

詳見 7021 B
號文件